




ROMANA SPORT
Małgorzata Grindei
+48 533-592-373
e-mail: kontakt@ romana.com.pl

HUŚTAWKA z siedziskiem plastikowym

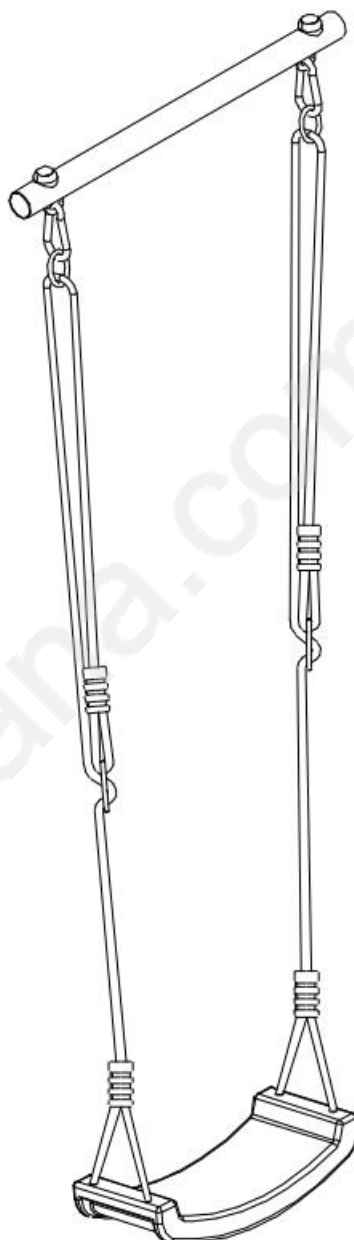

Montaż powinien być wykonany przez specjalistę lub osobę mającą doświadczenie w skręcaniu oraz instalowaniu podobnych konstrukcji.

UWAGA! Podczas skręcania elementów plastikowych należy uważać aby nie dokręcać śrub które przez nie przechodzą zbyt mocno – zbyt mocne dokręcanie może spowodować deformację i pękanie elementów plastikowych.

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji aby zapoznać się z zasadami montażu, bezpiecznego użytkowania, konserwacji oraz przechowywania wyrobu.

Instrukcję należy pozostawić do wglądu przez cały okres eksploatacji wyrobu

Aby bezpiecznie korzystać z wyrobu NIE WOLNO:

- aby dzieci uczestniczyły podczas montażu wyrobu;
- aby dzieci samodzielnie regulowały elementy wyrobu;
- aby dzieci korzystały z zestawu bez opieki dorosłych;
- aby dopuszczalne obciążenie przewidziane do danego zestawu było przewyższane.

1. PRZEZNACZENIE WYROBU

Huśtawka jest przeznaczona do użytku prywatnego w pomieszczeniu oraz na zewnątrz.

Dopuszczalne obciążenie wyrobu – 50kg.

2. DANE TECHNICZNE

Tabela 1

Wymiary gabarytowe, mm	Długość siedziska	415
	Szerokość siedziska	170
	Max wysokość poprzeczki do podwieszania huśtawki	2500
Minimalna odległość siedziska od podłoża, mm		400
Wiek użytkownika		3+
Maksymalne obciążenie wyrobu, kg		50
Minimalny wiek użytkownika		3 lata
Waga wyrobu, kg		1,5
Termin przydatności, (nie mniej niż)		5 lat
Strefa klimatyczna		Klimat umiarkowany

3. KONSTRUKCJA

3.1 Skład zestawu.

3.1.1 Wyrób stanowi składalną i rozkładalną konstrukcję zbudowaną z plastikowego siedziska oraz linek.

3.1.1.2 Materiały użyte do produkcji wyrobu są dopuszczone do użytku w produkcji wyrobów przeznaczonej dla dzieci, posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyrób zgodny z normą EN-71.


UWAGA! Producent zawsze ma prawo do wnoszenia zmian w wyglądzie, wyposażeniu oraz konstrukcji w związku z ciągłym ulepszaniem wyrobu.

4. WYPOSAŻENIE

LP	Nazwa	Oznaczenie	Ilość, szt
1	Huśtawka	110.001.001.001	1
2	Hak oczkowy	IO-2.3.11.00.001	2
3	Obudowa DSK 05-011		2
4	Zaślepka DSK 05-012		2
5	Karabińczyk	SC-001-02	2
Elementy montażowe			
6	Nakrętka M8		2
7	Podkładka		2

5. PRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI I MONTAŻ

Rozpakuj wyrób, rozłóż wszystkie jego części na wcześniej przygotowanym do montażu miejscu. Sprawdź czy niczego nie brakuje, jeśli wszystkie elementy się zgadzają, rozpocznij montaż wg schematu:

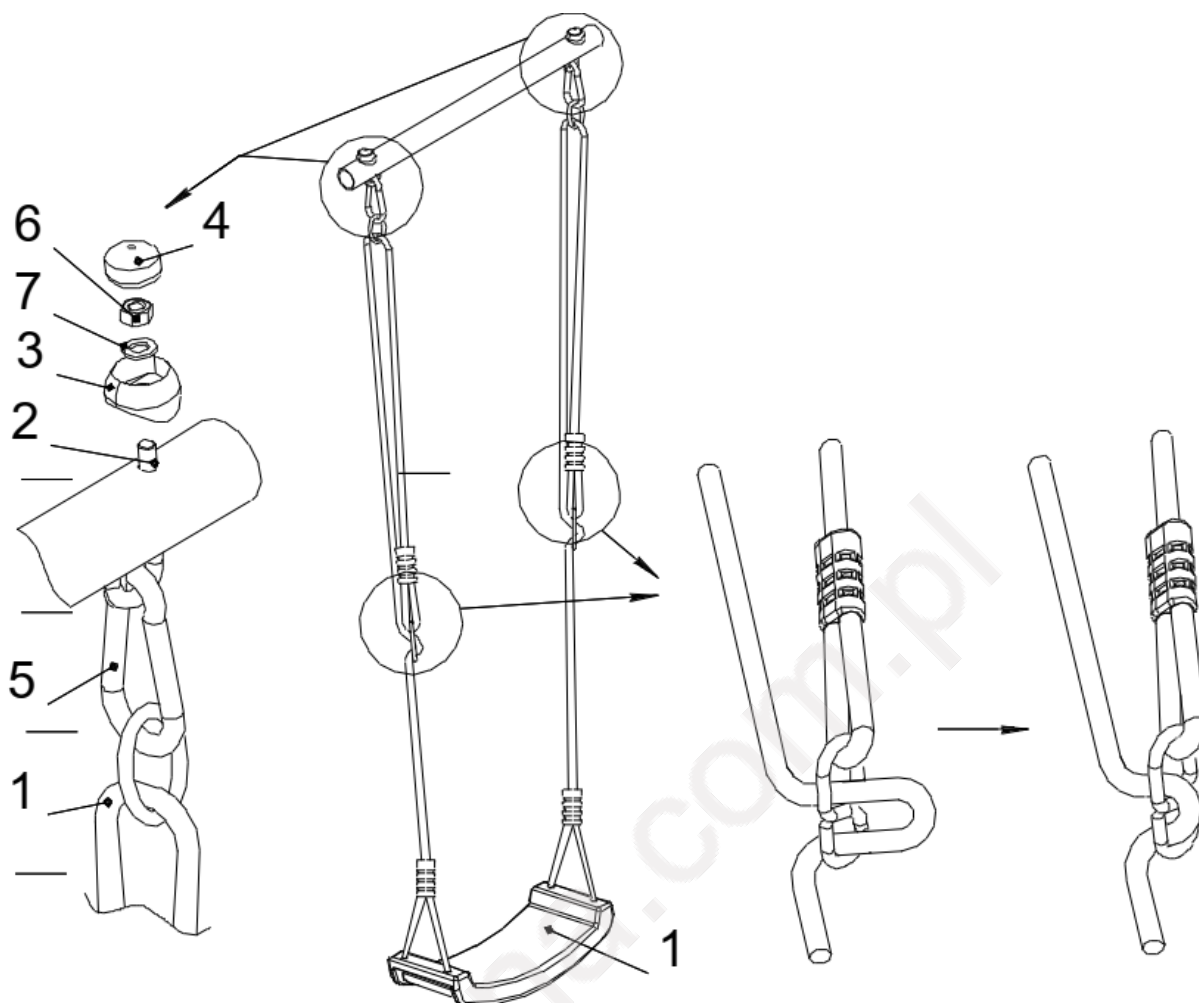

UWAGA! MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD PODŁOŻA DO SIEDZISKA HUŚTAWKI TO 400MM!

6. INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

- 6.1 Wyrób przeznaczony jest dla dzieci od 3 roku życia.
- 6.2 Dzieci mogą korzystać z wyrobu wyłącznie pod kontrolą osoby dorosłej.
- 6.3 Maksymalne obciążenie na wyrób – 50kg.
- 6.4 Element linowy może być wykorzystywany w jednym czasie tylko przez jedną osobę.
- 6.5 Podczas deszczu oraz w okresie zimowym zaleca się zdejmować elementy linowe.
- 6.6 Aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z wyrobu, właściciel powinien codziennie przeprowadzać wizualne oględziny wyrobu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, powinien je natychmiast zniwelować. Jeśli naprawa jest niemożliwa, nie wolno korzystać z wyrobu.
- 6.7 Przed każdymi zajęciami należy sprawdzić prawidłowe dokręcenie elementów mocujących oraz wszystkich łączów. Jeśli jakiś element jest poluzowany, należy go dokręcić. Należy sprawdzić czy liny nie uległy przetarciu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości nie wolno korzystać z wyrobu.
- 6.8 Aby uniknąć kontuzji, w strefie bezpieczeństwa nie powinny znajdować się żadne przedmioty.

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa opisanych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do wypadku!

7. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- 7.1 Transport wyrobu odbywa się w opakowaniu kartonowym producenta dowolnym sposobem, który zapewni jego trwałość.
- 7.2 Przed montażem wyrób należy przechowywać w firmowym opakowaniu, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.
- 7.3 Do przewożenia wyrobu w inne miejsce zaleca się użycie opakowania firmowego.

8. UTYLIZACJA

- 8.1 Przed utylizacją wyrobu należy:
 - zdemontować zestaw, demontaż należy wykonać w kolejności odwrotnej do instrukcji montażu;
 - posortować detale zgodnie z rodzajem materiałów użytych do ich produkcji.
- 8.2 Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych dla zdrowia i zagrażających życiu.

8.3 Utylizację elementów należy wykonać zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązującymi w danym kraju.

9. WARUNKI GWARANCJI

9.1 Termin gwarancji jest ustalony na 12 miesięcy od dnia zakupu.

9.2 Gwarancja zostaje utracona w przypadku:

- uszkodzenia wyrobu w transporcie;
- nieprawidłowego przechowywania wyrobu, nieprawidłowego montażu lub nieprawidłowej eksploatacji;
- ingerencji w konstrukcję wyrobu wykonanej samowolnie.

romana.com.pl